

Tel.: +49 8062-7096-0 info@herzig-mechanics.de

Fax: +49 8062 70 96-70 www.herzig-mechanics.de

● Rösnerstraße 24 ● 83052 ● Bruckmühl ● Germany ●



Phantom - Band für optimiertes Design




Phantom-Band

Entwicklung für optimiertes Design! Ungestörte Front durch das 'unsichtbare' Phantom-Band.

Einzigartige Lösung zur Umsetzung der klaren Linie
AUSSEN wie INNEN!

Korpusteil 50 x 17 x 14 mm - Türteil (Einlaßmaß) 25 x 27,5 x 3
mm Öffnungswinkel 110° - komplett maschinell einlaßbar massiv
Messing hochwertige präzise Ausführung

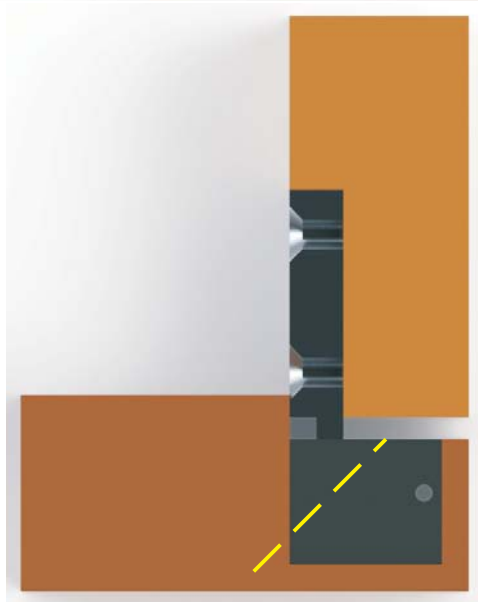

Bandlänge 50 mm
Aushängbar

Links u. Rechts verwendbar

Grundmaterial Messing massiv
Senkungen für Schrauben Ø
3,00

Bestell Beispiel:

Artikel Nr.:	Oberfläche
171417	Messing matt
171417-n	Nickel matt
171417-s	Schwarz matt

Tel.: +49 8062-7096-0 info@herzig-mechanics.de

Fax: +49 8062 70 96-70 www.herzig-mechanics.de

● Rösnerstraße 24 ● 83052 ● Bruckmühl ● Germany ●



Phantom - Band für optimiertes Design





Phantom-Band

Entwicklung für optimiertes Design!
Ungestörte Front durch das 'unsichtbare' Phantom-Band.

Einzigartige Lösung zur Umsetzung der klaren Linie AUSSEN wie INNEN!

Korpusteil 50 x 17 x 14 mm - Türteil (Einlaßmaß) 25 x 27,5 x 3 mm Öffnungswinkel 110° - komplett maschinell einlaßbar massiv Messing hochwertige präzise Ausführung

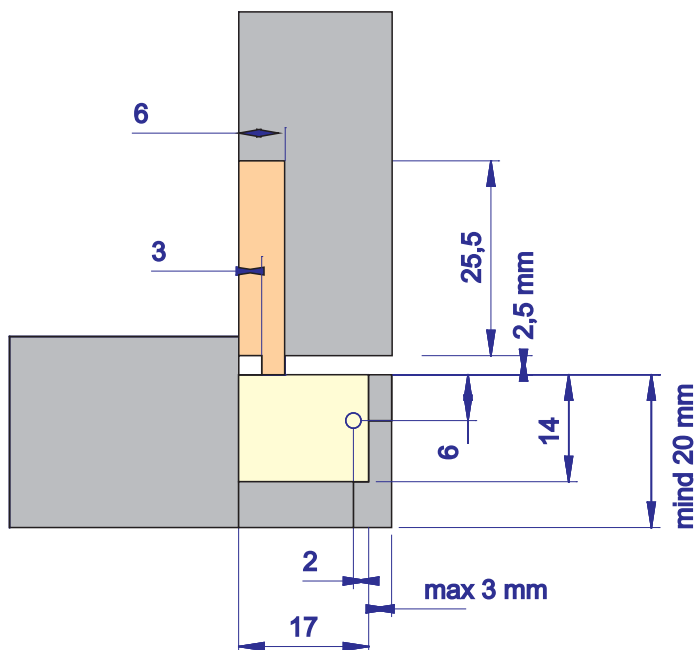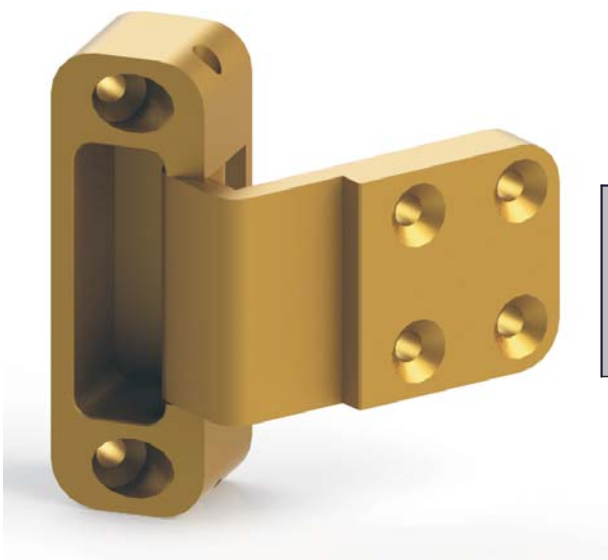

Maßangaben unverbindlich - Konstruktionsänderungen vorbehalten

Tel.: +49 8062-7096-0 info@herzig-mechanics.de

Fax: +49 8062 70 96-70 www.herzig-mechanics.de

● Rösnerstraße 24 ● 83052 ● Bruckmühl ● Germany ●



Schrauben mit Torxantrieb



Bestellbeispiel:



5516t-ms		Messing matt lackiert	
5516t-n		Nickel matt	
5516t-s		Schwarz matt	

Artikel Nr.	Ø	Länge	Anzahl	Oberflächen	Beschreibung
5512t	3	12	10	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
55512t	3	12	50	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
5516t	3	16	10	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
55516t	3	16	50	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
5520t	3	20	10	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
55520t	3	20	50	ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
5525t	3	25	10	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb
55525t	3	25	50	-ms -n -s	Schraube mit Torxantrieb

Maßangaben unverbindlich - Konstruktionsänderungen vorbehalten